


DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET

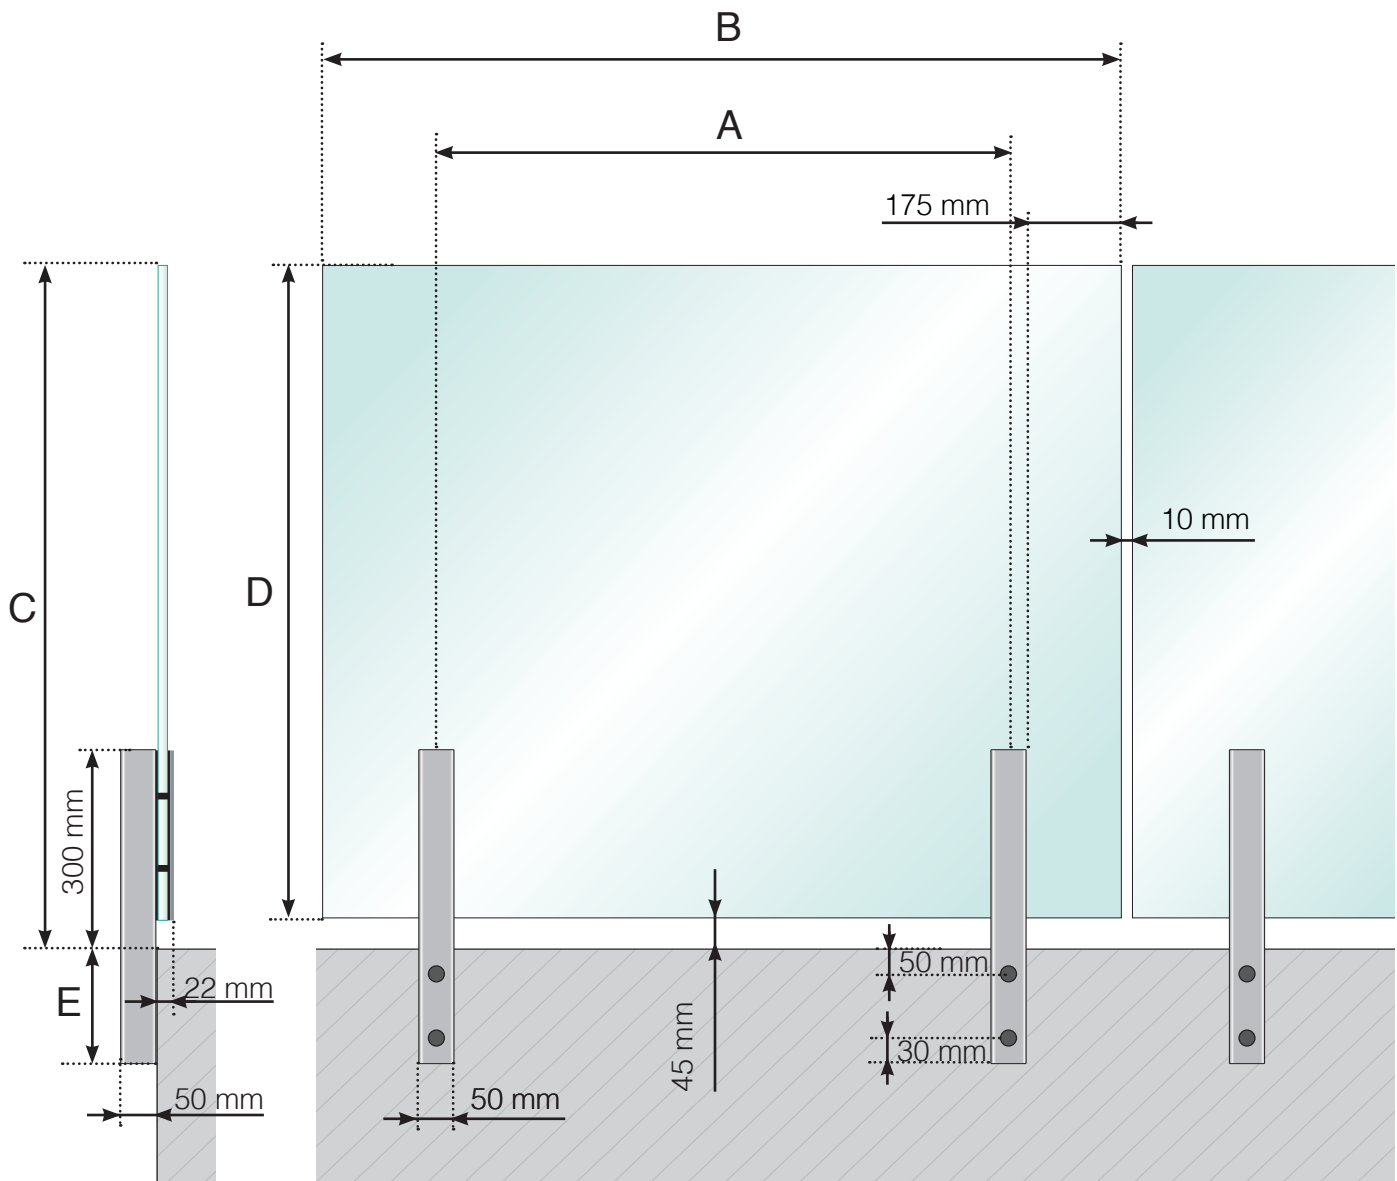

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde fra gulvet
- D - Glassets højde
- E - 250 eller 350 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.09.2019 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

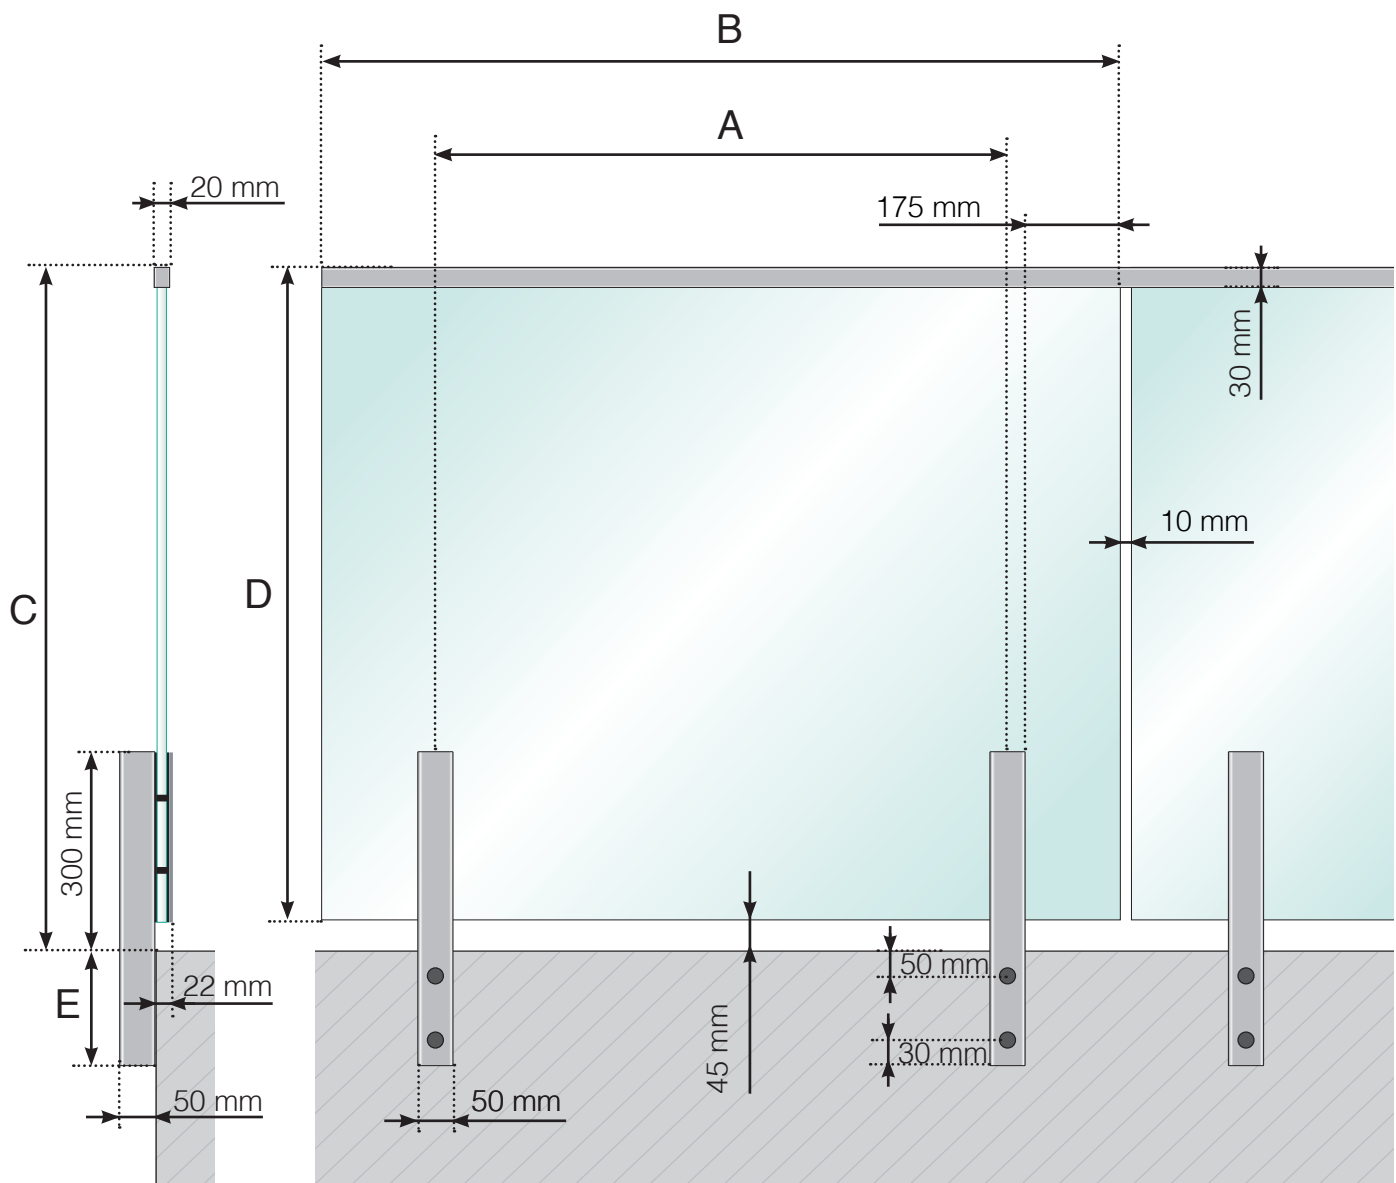

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde fra gulvet
- D - Glassets højde
- E - 250 eller 350 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.09.2019 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET OG OVERLIGGER I TRÆ

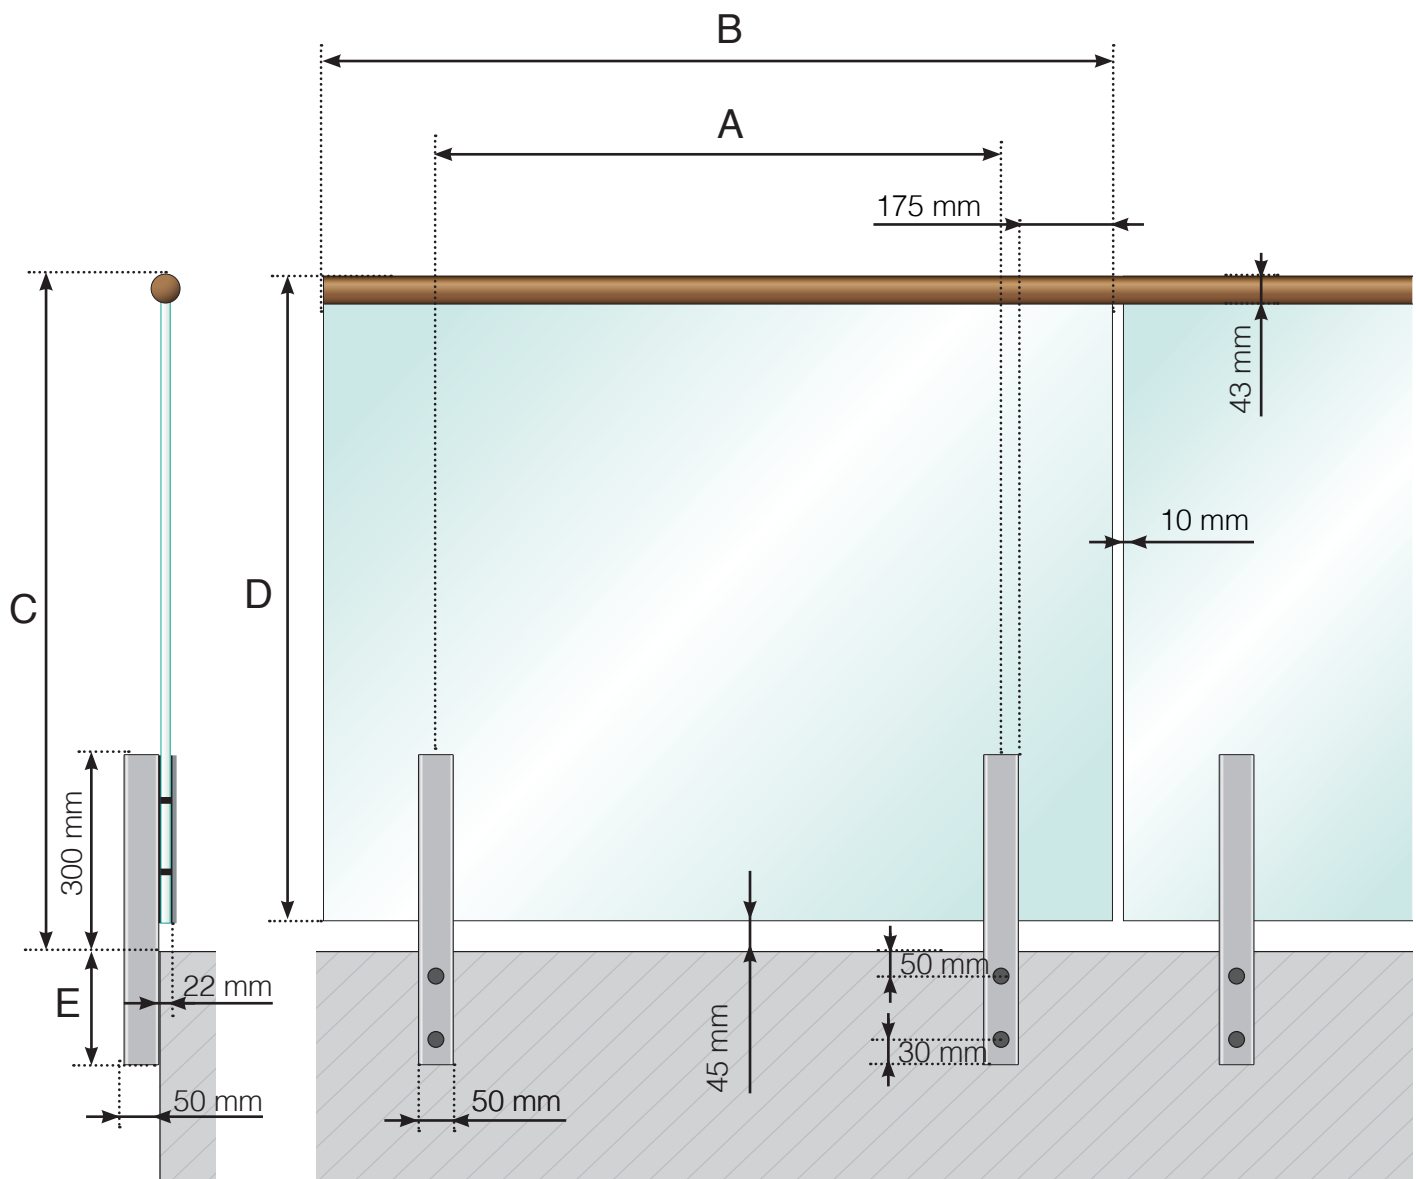

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde fra gulvet
- D - Glassets højde
- E - 250 eller 350 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.09.2019 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER SIDEMONTERET OG OVERLIGGER I RUSTFRIT

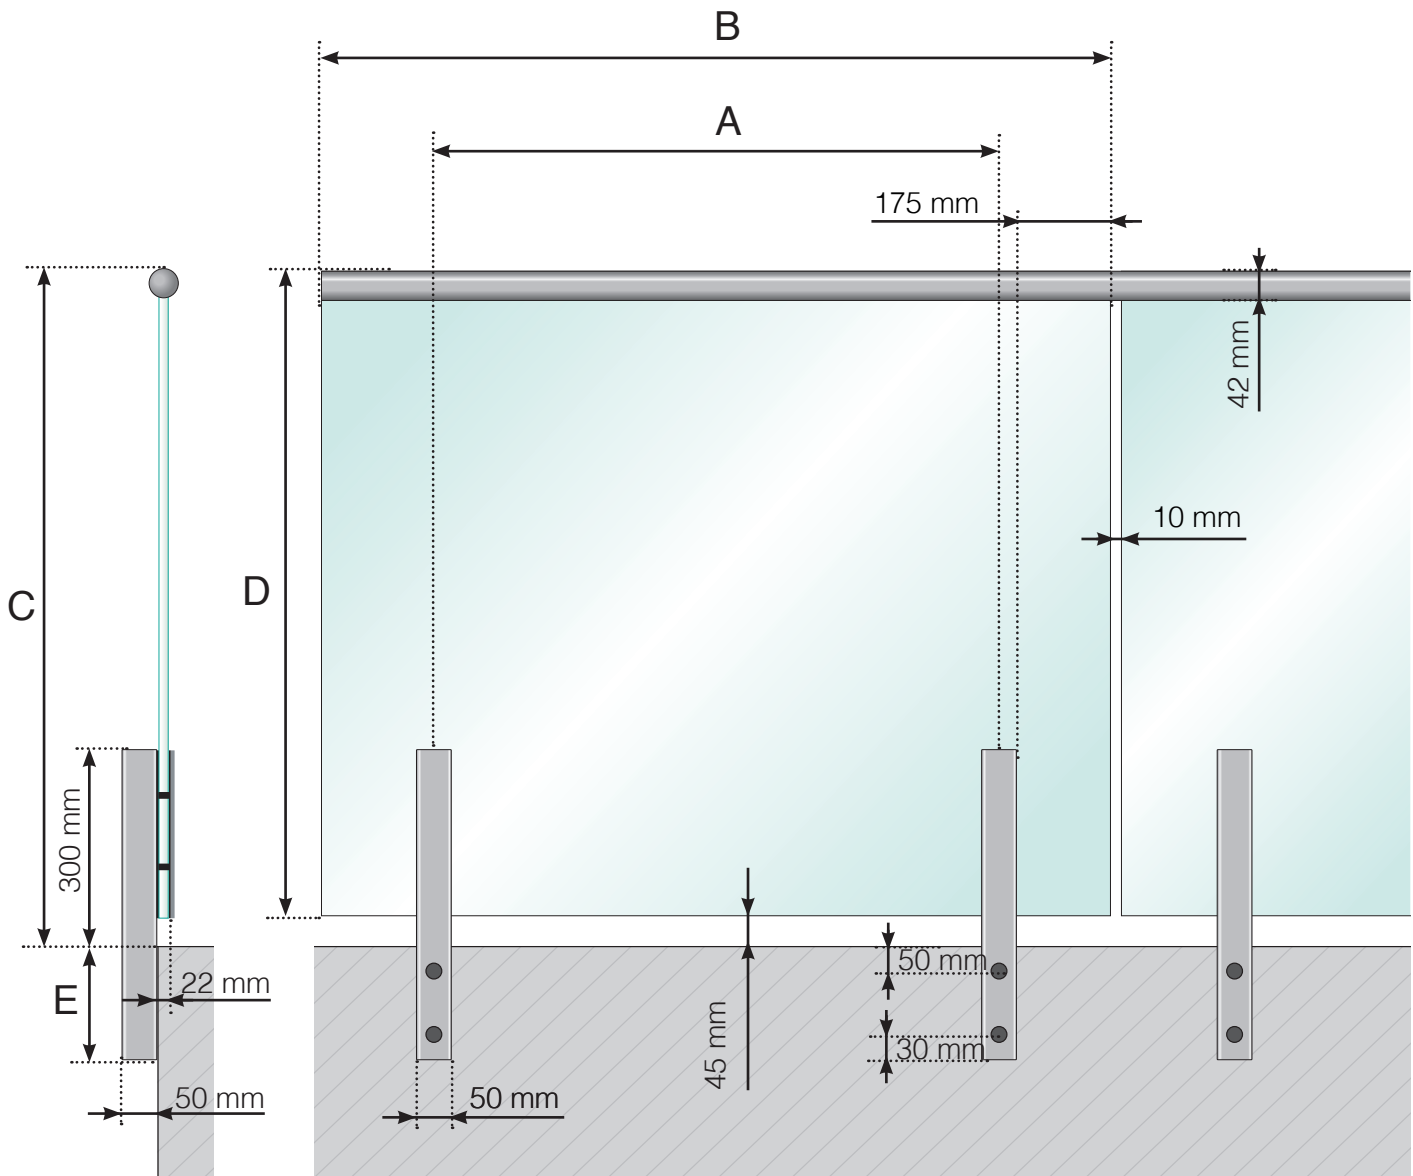

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde fra gulvet
- D - Glassets højde
- E - 250 eller 350 mm

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.09.2019 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK