




# DETALJMÅTT

ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT MED ÖVERLIGGARE I TRÄ

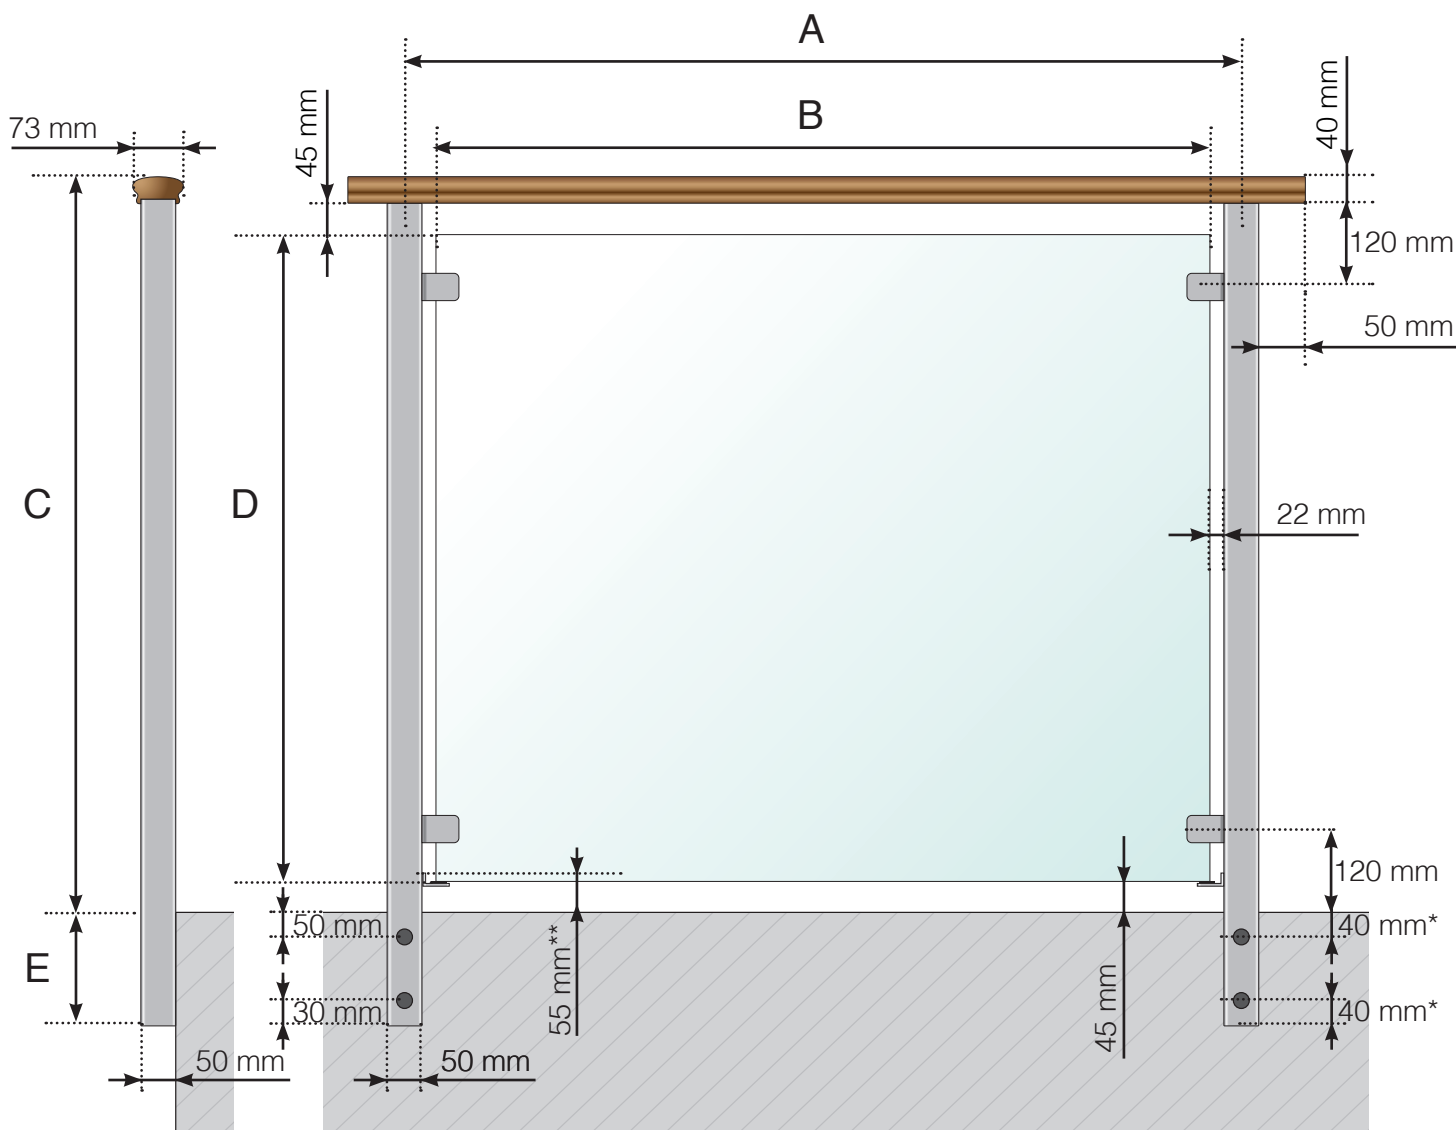

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner

B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner

C - Räckets höjd från golvytan

D - Glasets höjd

E - 145, 195, 250 eller 350 mm

\* 40 mm gäller endast på stolpar för avslut höger (sett från utsidan) på varje räckessida så att skruvarna vid ett eventuellt hörn inte kolliderar med varandra

\*\* Nedfallsskydd

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rackesbutiken.se](http://www.rackesbutiken.se)


2021-03-19 v.2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

# DETALJMÅTT

## ALUMINIUMRÄCKE UTANPÅMONTERAT

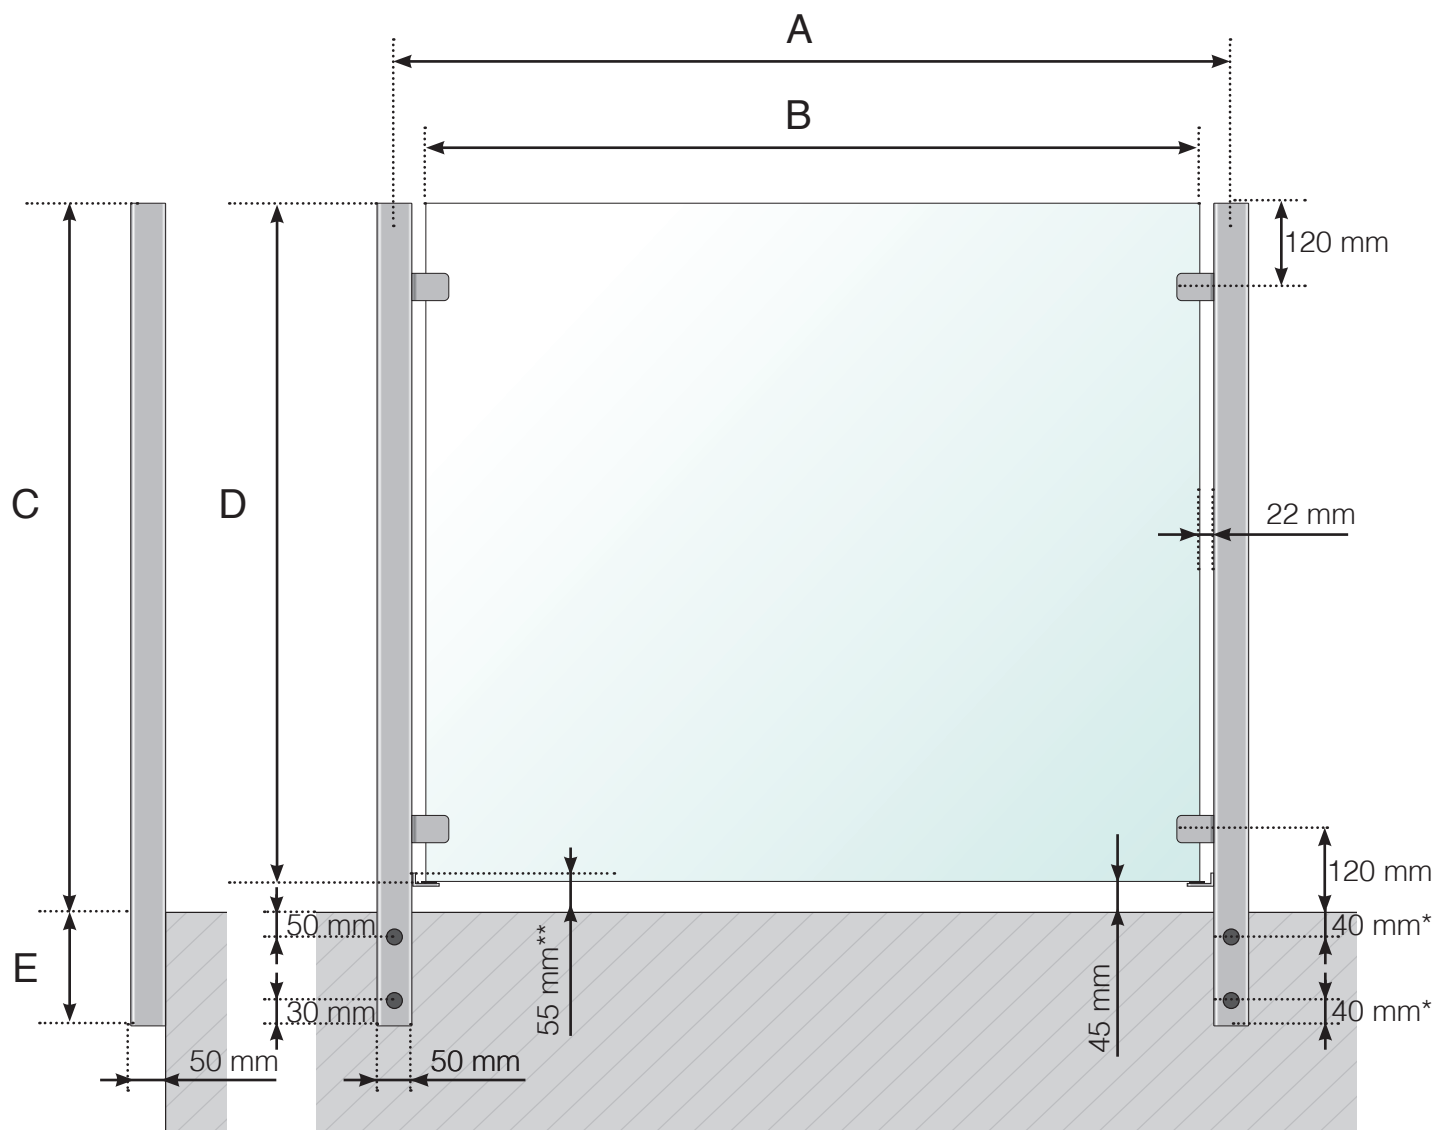

A - Stolparnas c/c-mått beroende på sidolängd och antal sektioner

B - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner

C - Räckets höjd från golvytan

D - Glasets höjd

E - 145, 195, 250 eller 350 mm

\* 40 mm gäller endast på stolpar för avslut höger (sett från utsidan) på varje räckessida så att skruvarna vid ett eventuellt hörn inte kolliderar med varandra

\*\* Nedfallsskydd

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rackesbutiken.se](http://www.rackesbutiken.se)

2021-03-19 v.2.0



RÄCKESBUTIKEN.SE