
DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC BARREAU INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR - ET MAIN-COURANTE ALU




- A Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration
- C Hauteur totale du garde-corps
- E 145, 195, 250 ou 350 mm
- * 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles

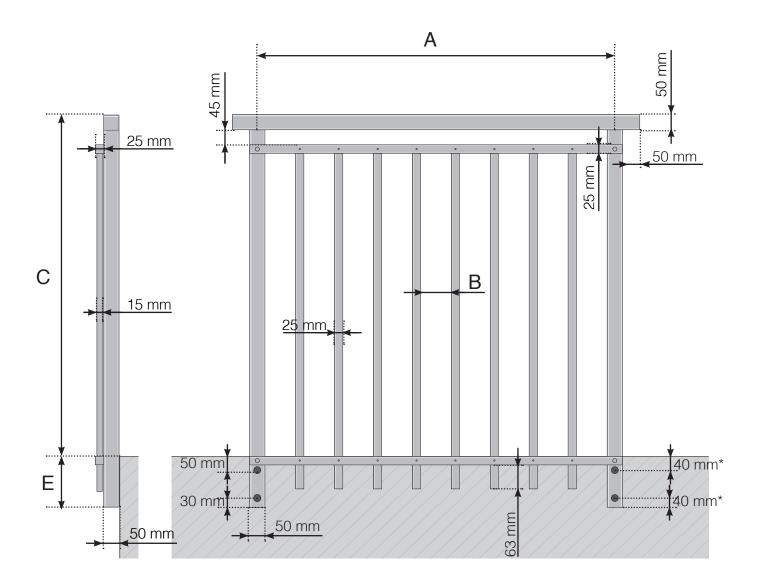

DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC BARREAU INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR - ET MAIN-COURANTE BOIS

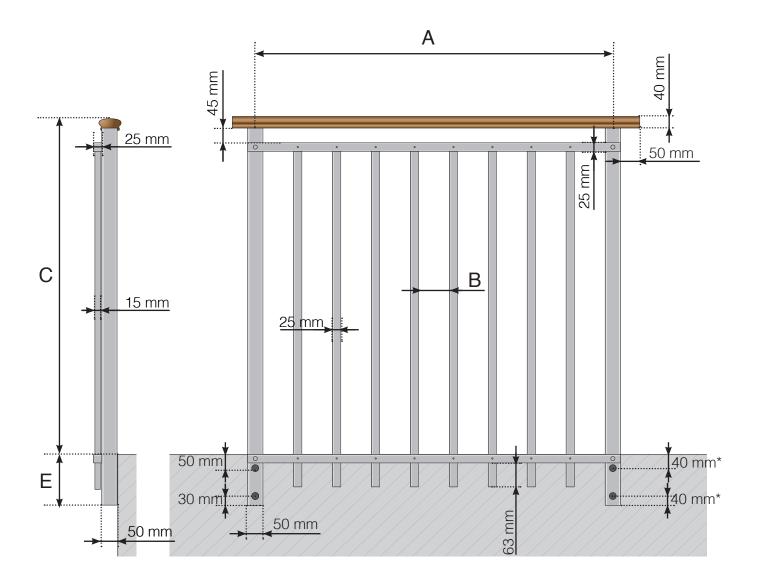


- A Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration
- C Hauteur totale du garde-corps
- E 145, 195, 250 ou 350 mm
- * 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles



DIMENSIONS

GARDE-CORPS ALU EN NEZ DE DALLE AVEC BARREAU INTERMÉDIAIRE SUPÉRIEUR

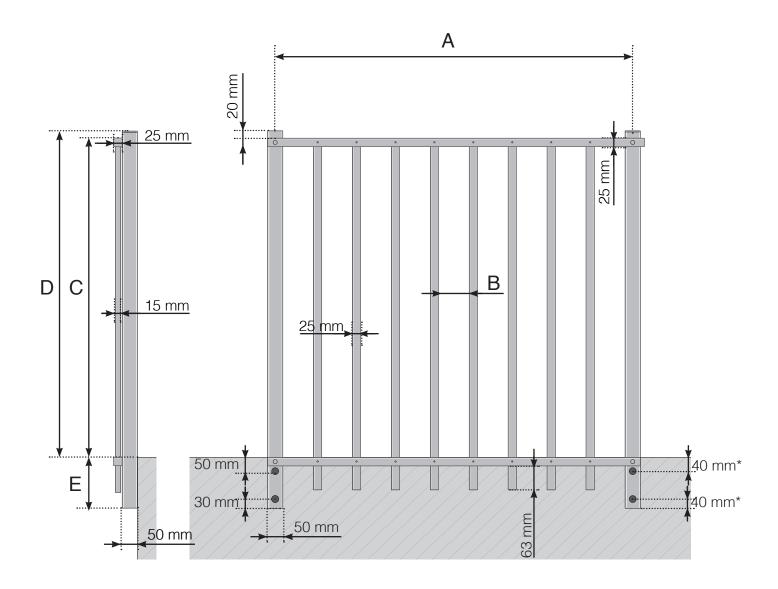

- A Entraxe poteaux en fonction de la longueur totale du garde-corps
- B Espacement entre chaque barreau verticale en fonction de la largeur de la section et les options de configuration
- C Hauteur du garde-corps
- D Hauteur totale du garde-corps
- E 145, 195, 250 ou 350 mm
- * 40 mm exclusivement pour les poteaux de terminaison à droite (vu du côté extérieur) de chaque côté du garde-corps afin d'éviter que les vis rentrent l'une dans l'autre lors de la fixation aux angles

