

# SKRUEINFORMASJON

---


Hvert rekkverk er unikt for oss på Rekkverkbutikken. For å kunne skape best mulig innfesting for ditt rekkverk, anvender vi ikke en universalskrue, men velger den som passer best til ditt rekkverk.

Når du konfigurerer ditt rekkverk, velger vi ut den skrue som passer best og sender så med skrue og tilbehør i din ordre.


For å se hvilken skrue ditt rekkverk har, klikker du videre til oversikt i konfiguratoren og ser under “innfestingsskrue”.

Nedenfor kan du se hvilke skruer vi benytter oss av og som kan bli aktuell for ditt rekkverk.

# SKRUEINFORMASJON

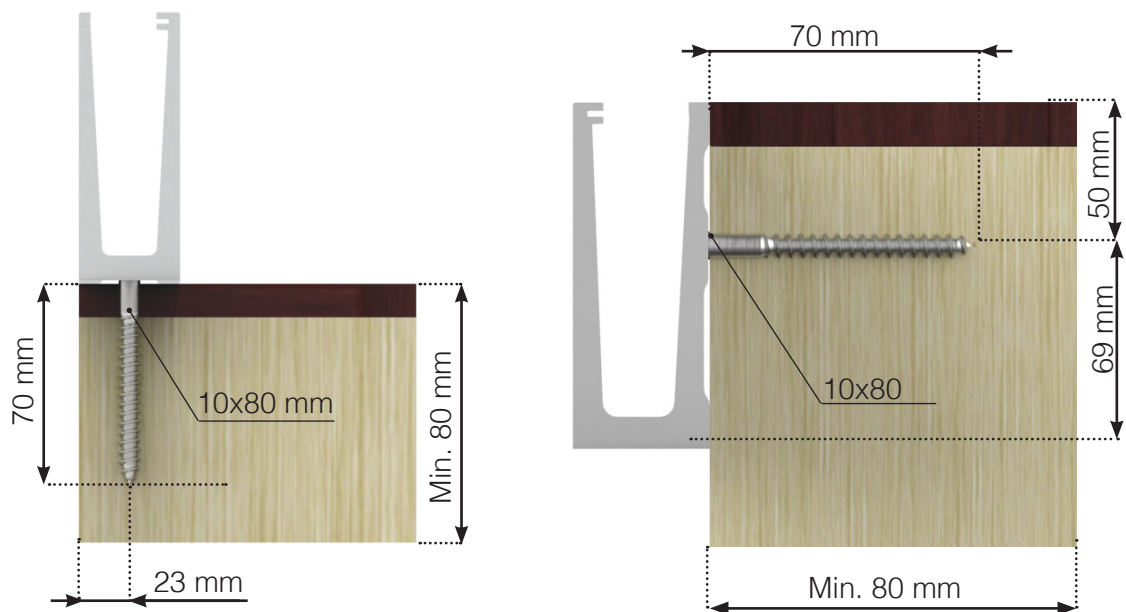


SKRSPN100X8055TX

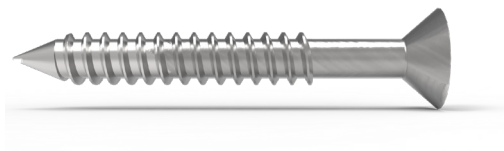

Mål (A): 10x80 mm  
Minimal innfestingsdybde (B): 80 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 23 mm  
Bit : TX 40

# SKRUEINFORMASJON

---

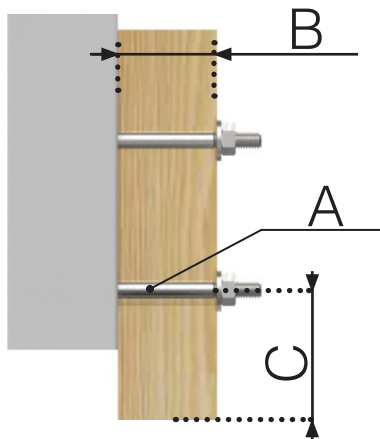

SKRA4GBM8X90




Mål (A): M8x90mm  
Innfestingsdybdee (B): 45-70 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 25 mm  
Bit: Pipenøkkel 13mm

SKRA4GBM12X90




Mål (A): M12x90mm  
Innfestingsdybde (B): 45-70 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 25 mm  
Bit: Pipenøkkel 13mm

# SKRUEINFORMASJON

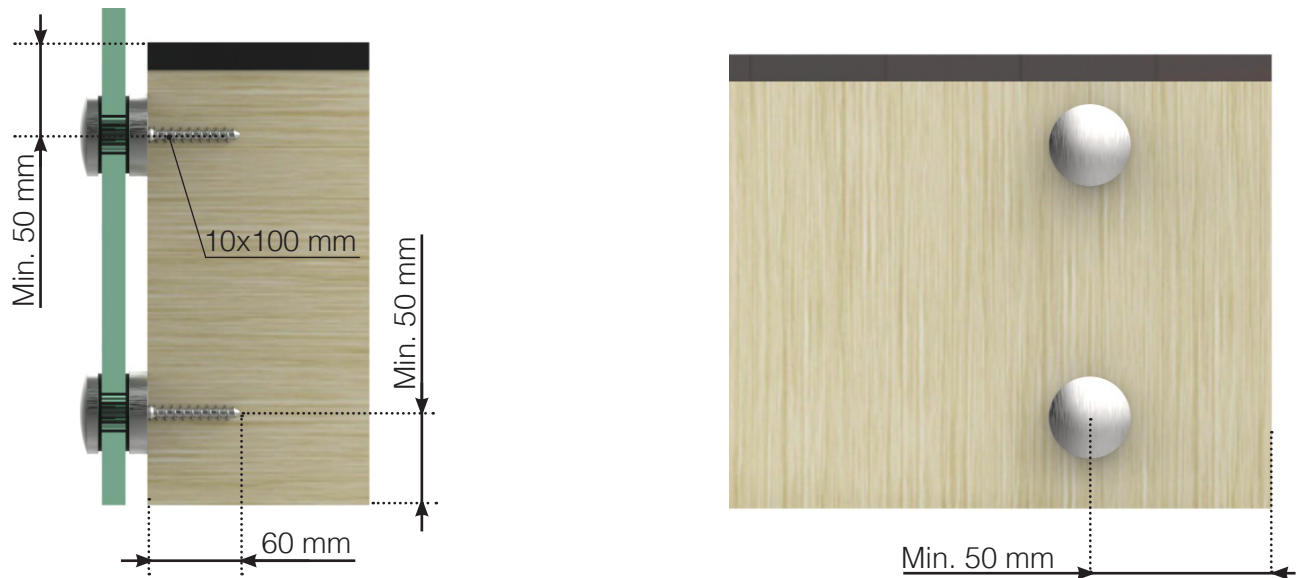


SKRSTM10X100A2




Mål (A): 10x100 mm  
Minimal innfestingsdybde (B): 70 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 50 mm


# SKRUEINFORMASJON

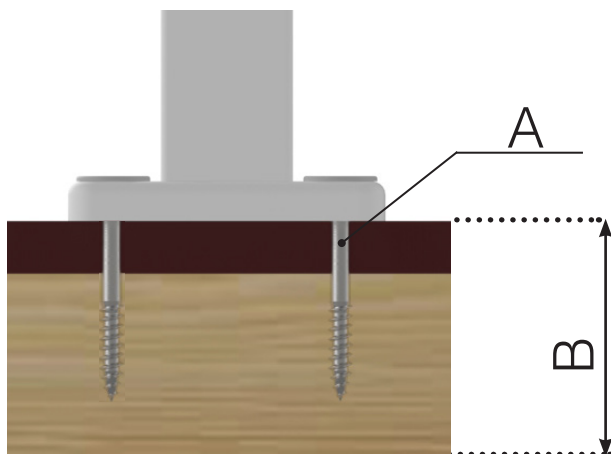


SKRWAF8X80

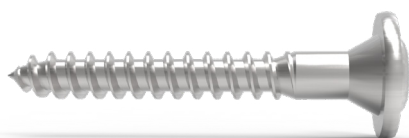

Mål (A): 8x80mm  
Minimal innfestingsdybde (B): 100 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 25 mm  
Bit : Torx 40

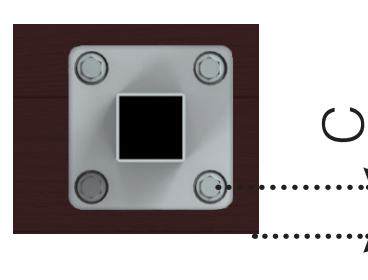


SKRWAF8X120

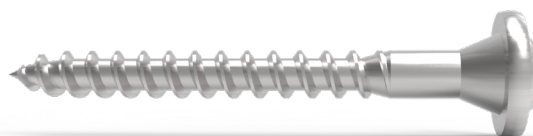

Mål (A): 8x120mm  
Minimal innfestingsdybde (B): 140 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 25 mm  
Bit : Torx 40

SKRHEX8X75



Mål (A): 8x75mm  
Minimal innfestingsdybde (B): 90 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 25 mm  
Bit : Pipenøkkel 13mm

SKRHEX8X100



Mål (A): 8x100mm  
Minimal innfestingsdybde (B): 115 mm  
Minimal avstand fra kant (C): 25 mm  
Bit : Pipenøkkel 13mm