



REKKVERK BUTIKKEN .NO

UNDERHOLD OG VEDLIKEHOLDSRUTINER





UNDERHOLD OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

For å få en så lang livslengde som mulig på glassrekkverket og for å omfattes av vår garanti, ber vi deg følge de vedlikeholdsinstruksjoner som gjelder for produktdelene som inngår i din ordre.

Avhengig av hvordan du har designet ditt produkt kan den inneholde ulike material. Følg instruksjonene for respektive material, som du finner nedenfor, for å vedlikeholde ditt rekkverk slik at det både holder og ser pent ut over lang tid.



Rustfrie detaljer

Da rustfritt stål, til tross for navnet, ikke er resistent mot korrosjon, behøver alle rustfrie detaljer rengjøres og vedlikeholdes og **1-3 ganger pr. år**. Om rekkverket er montert i et havs-nære miljø, kan rengjøring og behandling gjennomføres oftere.

- Rengjør overflatene med lunket vann, mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Fjern alle etiketter fra produktdelene da disse over tid, i visse fall, kan gi bestående merker på overflaten.
- Anvend ikke produkter med slipemiddel eller slipende overflate som for eksempel stålull og metallbørster, da dette forårsaker riper på den rustfrie overflaten som forringer materialets resistens mot korrosjon (rust).
- Om de rustfrie detaljene har kommet i kontakt med metallpartikler fra ikke-rustfrie stålprodukter, må disse partikler fjernes så fort som mulig, da de rustet og kan smitte det rustfrie stålet.

RUSTFRITT

Vedlikehold

Treoverligger

Skal rekkverket monteres utendørs, anbefaler vi først å rengjøre overliggeren, for så å slippe den med et finkornet sandpapir med fiberretningen for å få bort fibre i treet som har reist seg etter den første rengjøringen. Behandle overliggeren med et impregnerende produkt slik som treolje eller lignende basert på rådende værforhold. For montering utendørs les mer på side 4.

Glass

Rengjør glassoverflatene med en myk klut og pussemiddel for vinduer og speil. Ved hardere flekker kan rødsprit benyttes. Rengjør deretter med pussemiddelet igjen. Anvend ikke middel med slipende effekt på glass.

Glassklemmer

Har du et glassrekkverk med glassklemmer så behøver du 2-3 gganger om året, ofte ved større temperaturvariasjoner, stramme til glassklemmene. Det innebærer at du kontrollerer at skruen ikke er løs og strammer til de som er det. Du skal ikke skrue så hardt du kan, men skruen skal sitte ordentlig fast.

For montering innendørs kreves kun rengjøring og lett sliping. Behandling med treolje eller lignende kan man gjøre om man ønsker.

ALUMINIUM

Vedlikehold

Aluminiumsdetaljer

Stolper eller øvrige detaljer i aluminium krever ikke mye vedlikehold.

- Fjern alle etiketter fra produktdelene da disse over tid, i visse fall, kan gi bestående merker på overflaten.
- Rengjør overflatene med lunket vann, mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Ved flekker av olje eller voks kan sparsomt bruk av aceton hjelpe.
- Anvend ikke produkter med slipemiddel eller slipende overflate da dette da dette forårsaker riper på aluminium.
- Rengjør aldri med syrer eller alkaliske middel.
- Rengjør ikke aluminiumdetaljene under de varmeste dagene på året for å unngå missfarging.



Glass

Rengjør glassoverflatene med en myk klut og pussemiddel for vinduer og speil. Ved hardere flekker kan rødsprit benyttes. Rengjør deretter med pussemiddelet igjen.

Anvend ikke middel med slipende effekt på glass.

Glassklemmer

Har du et glassrekkverk med glassklemmer så behøver du 2-3 ganger om året, ofte ved større temperaturvariasjoner, stramme til glassklemmene. Det innebærer at du kontrollerer at skruen ikke er løs og strammer til de som er det. Du skal ikke skrue så hardt du kan, men skruen skal sitte ordentlig fast.

Lakkerte aluminiumdetaljer

- Fjern alle etiketter fra produktdelene da disse over tid, i visse fall, kan gi bestående merker på overflaten.
- Rengjør overflatene med lunket vann, mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Anvend ikke produkter med slipemiddel eller slipende overflate, da dette forårsaker riper på den lakkede overflaten. Anvend heller ikke rengjøringsprodukter med fortynningsmiddel, aceton, syrer, lut eller alkaliske middel.
- Unngå harde støter med skarpe detaljer mot den lakkede overflaten, da lakken kan skades og fukt kan trenge seg inn og gjøre at lakken løsner.



Lakket

Til håndløpere av rustfritt stål, lakkert aluminium og tre kan man gjerne bruke lunkent vann, mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.

Til håndløpere av ulakkert tre kan overflaten slipes lett med finkornet sandpapir med fiberretningen for å få bort fibre i treet som har reist seg etter den første rengjøringen.

Hvis håndløperen er plassert utendørs, kan man impregnere den med f.eks. treolje. Gjenta behandlingen regelmessig avhengig av hvor utsatt håndløperen sitter. Noen faktorer som påvirker hvor ofte dette er nødvendig, er vær og geografisk beliggenhet, men også plassering og nivå på slitasjen. Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt på håndløpere i lakkert tre.

Når du bestiller et rekkverk fra oss, får du informasjon om hvordan du vedlikeholder det, basert på de spesifikke delene som inngår i akkurat din bestilling.


Tredetaljer utendørs og innendørs

- Fjern alle etiketter fra produktdelene da disse over tid, i visse fall, kan gi bestående merker på overflaten.
- Rengjør overliggelsen/håndløperen med lunkent vann, mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Treet kan slipes lett med finkornet sandpapir i fiberretningen for å få bort de fibrer i treet som har reist seg etter den første rengjøringen.
- Behandle med impregnerende produkt som treolje eller et produkt som er tilpasset for de forhold som råder (frivillig ved anvendelse innendørs).
- Gjenta den impregnerende behandlingen regelbundet ut fra hvor utsatt tredetaljen er. Det som påvirker hvor ofte dette er nødvendig er blant annet vær og vind, men også plassering og graden av slitasje

All eik inneholder garvesyre i varierende mengde, avhengig av virkets fuktighetsgrad. Dette for at garvesyren motvirker forråtnelse i treverket. Når din overliggelse eller håndløper i eik for første gang utsettes for fukt i utendørsklima, utsondres garvesyre, noe som kan årsake misfarginger på underlaget.

Derfor anbefaler vi at treverket med fordel kan oljes inn, alternativt strykes over med oksalsyre ved montering for å minske utsondringen av syren. Oksalsyre kan også benyttes for rengjøring av misfarginger på underlaget. Rådgjør med din fargehandel for du anvender oksalsyre.

For at treverket skal holde seg pent, anbefaler vi også å olje inn treverket noen ganger i året.

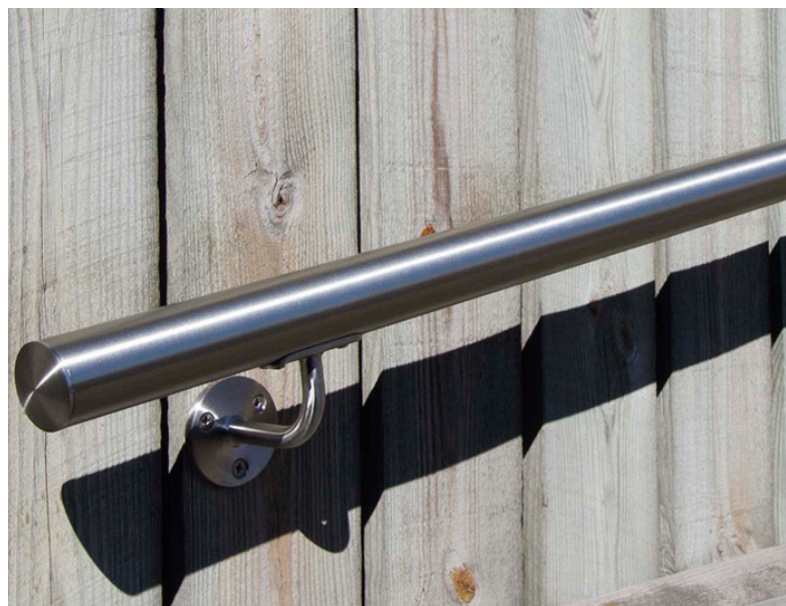

Vi finnes her for deg!

Har du spørsmål som berører vedlikehold eller annet om våre produkter, så hjelper vi deg gjerne. Du når oss via telefon, e-post eller på chat (om vi er online).

Tel: 85 23 06 40

Email: info@rekkverkbutikken.no



REKKVERKBUTIKKEN.NO