


GELÄNDERDETAILS

GLAS UND KLEMMHALTERUNG MIT ZUSÄTZLICHEN KLEMMEN

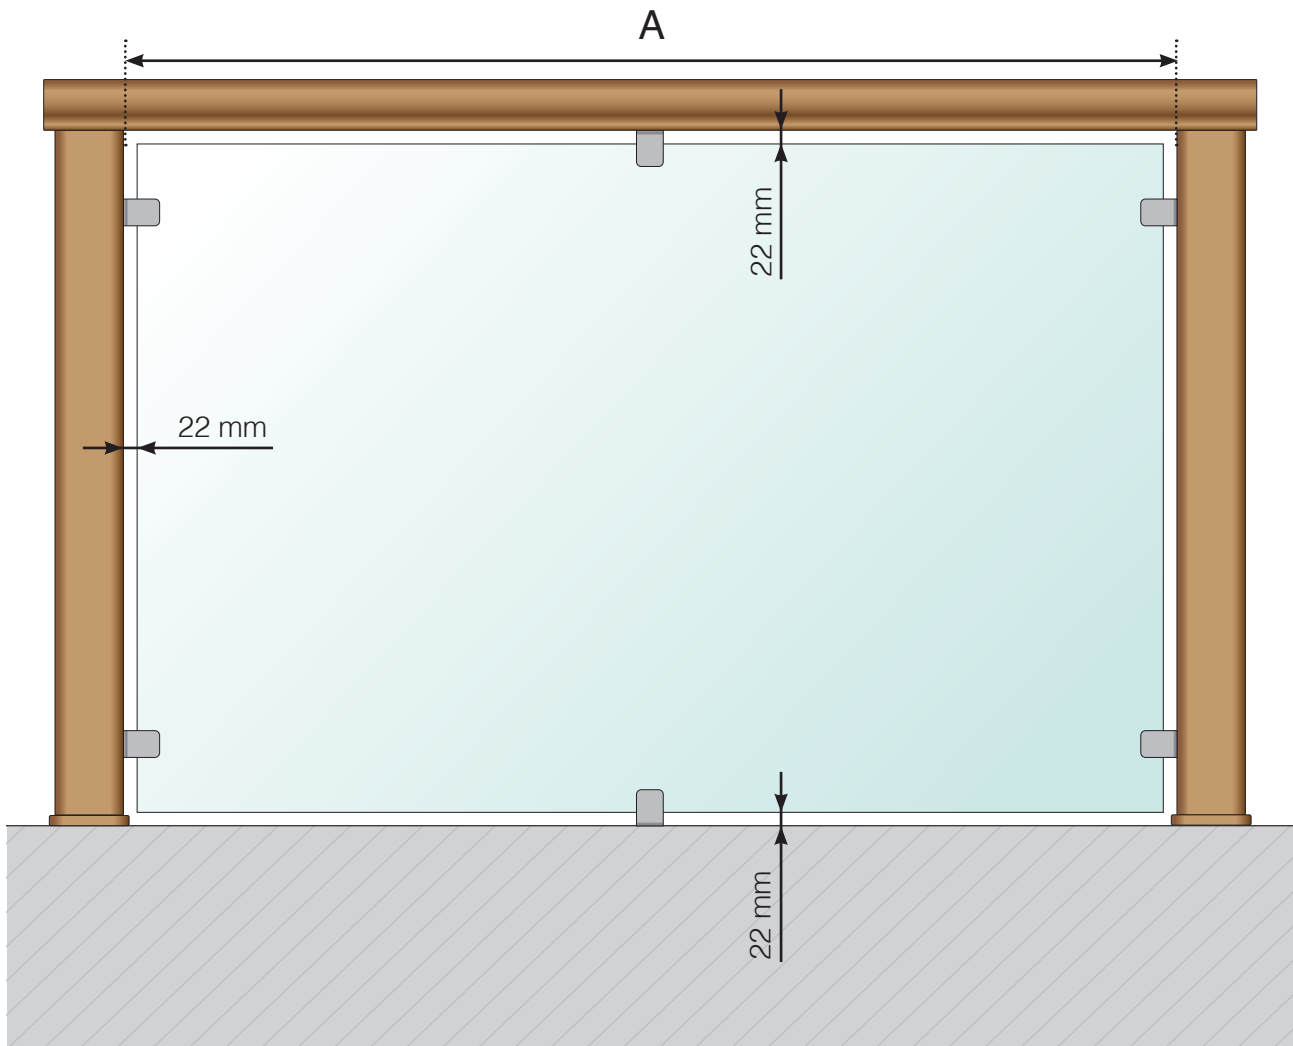

A – Wenn das Glas breiter als 1400 mm gewählt wird, werden oben und unten zusätzliche Klemmen benötigt, um die Glasplatte zu halten. Bei Maßen über 1700 mm empfehlen wir insgesamt vier Glasklemmen oben und unten. "A" ist die Breite der Öffnung und auch das im Konfigurator anzugebende Maß.

Bitte beachten Sie, dass die Zeichnungen nicht maßstabsgetreu sind