

SKRUVINFORMATION

Varje räcke är unikt för oss på Räckesbutiken. För att kunna skapa bästa möjliga infästning för ditt räcke använder vi inte en universalskruv utan väljer den som passar ditt räcke bäst.


När du konfigurerar ditt räcke så väljer vi ut vilken skruv som passar bäst och skickar sedan med skruven och tillbehör i din order.

För att se vilken skruv ditt räcke har trycker du vidare till översikt i konfiguratoren och tittar under "infästningsskruv".

Nedan kan du se vilka skruvar vi använder oss av och som kan bli aktuella för ditt räcke.


TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION

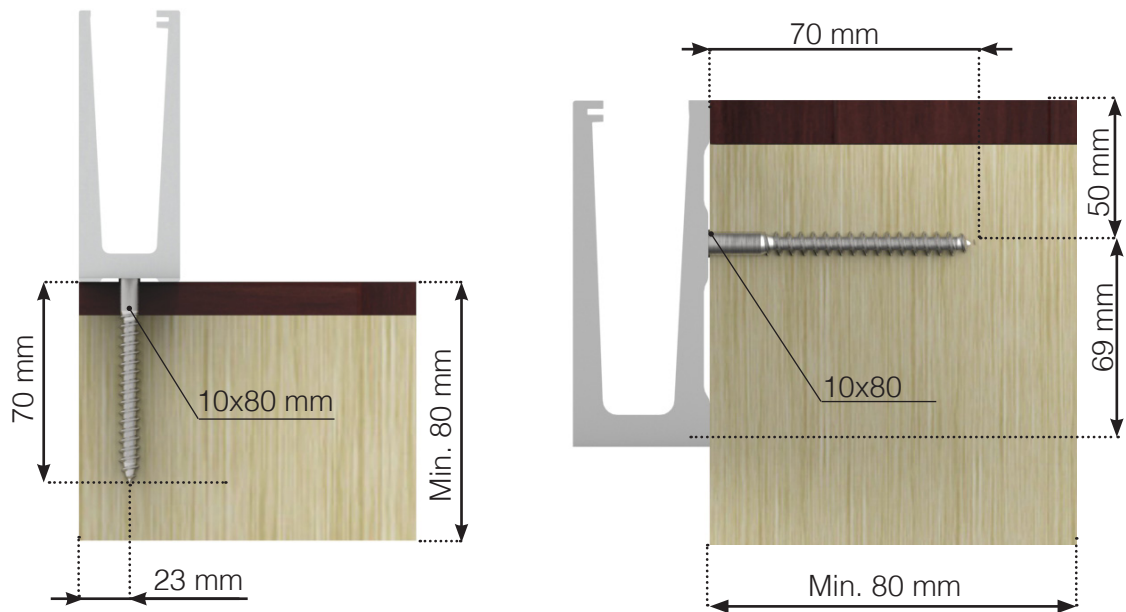

Spåndragande skruv 10 x 80mm

SKRSPN100X8055TX

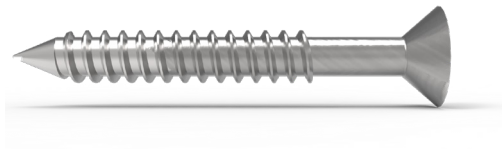

Mått (A) : 10x80 mm

Minimalt infästningsdjup: 80 mm

Minimalt avstånd från kant: 23 mm

Bit: TX 40


TRÄSKRUV

SKRUVINFORMATION



Skruvstift M10x100mm A2

SKRSTM10X100A2




Mått (A) : 10x100 mm

Minimalt infästningsdjup: 70 mm


Minimalt avstånd från kant: 50 mm

TRÄSKRUV


SKRUVINFORMATION

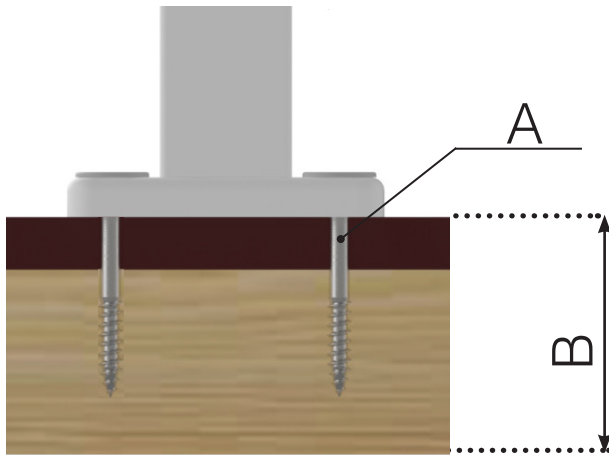


Träskruv torx 8x80 CorrSeal
SKRWAF8X80

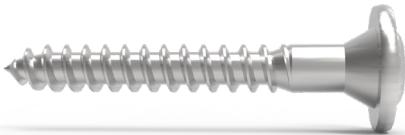

Mått (A) : 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Torx 40

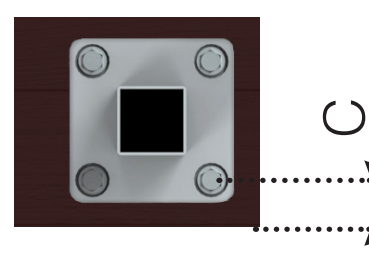


Träskruv torx 8x120 CorrSeal
SKRWAF8X120

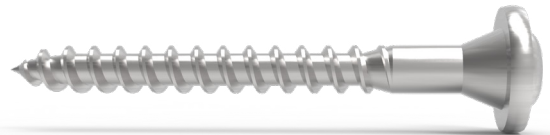

Mått (A) : 8x120mm
Minimalt infästningsdjup (B): 140 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Torx 40

Sexkantsskruv Trä HEX 8x75
SKRHEX8X75



Mått (A): 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 90 mm
Minimalt avstånd från kant (C) : 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm

Sexkantsskruv Trä HEX 8x100
SKRHEX8X100



Mått (A): 8x80mm
Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm
Minimalt avstånd från kant (C): 25 mm
Bit: Hylsnyckel 13 mm